


堆高機作業 注意事項

常見裝卸危害類型：

! 物體飛落、碰撞、設施損毀 !

注意負載荷重限制

堆高機之負載荷重不得超過該機械所能承受之最大荷重，如鐵(鋼)圈、鐵板、鋁錠等應特別留意。

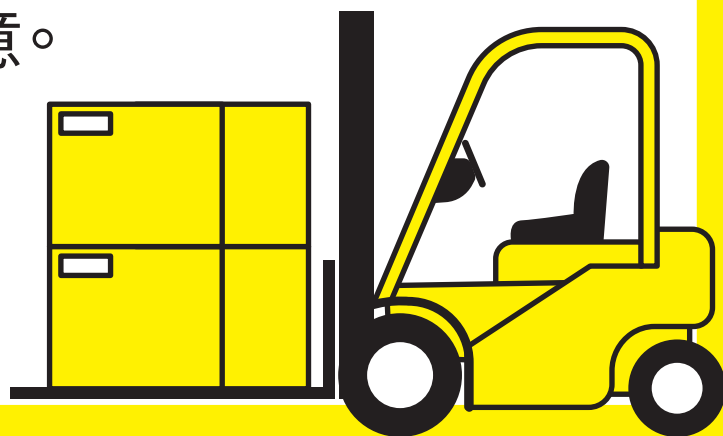

注意行駛限速

負荷之情況下行駛速限為每小時10公里以下；無負荷行駛速限為每小時20公里以下。




負荷限速



無負荷限速

設置警報裝置

堆高機應設置警報裝置，行進時予以警示。

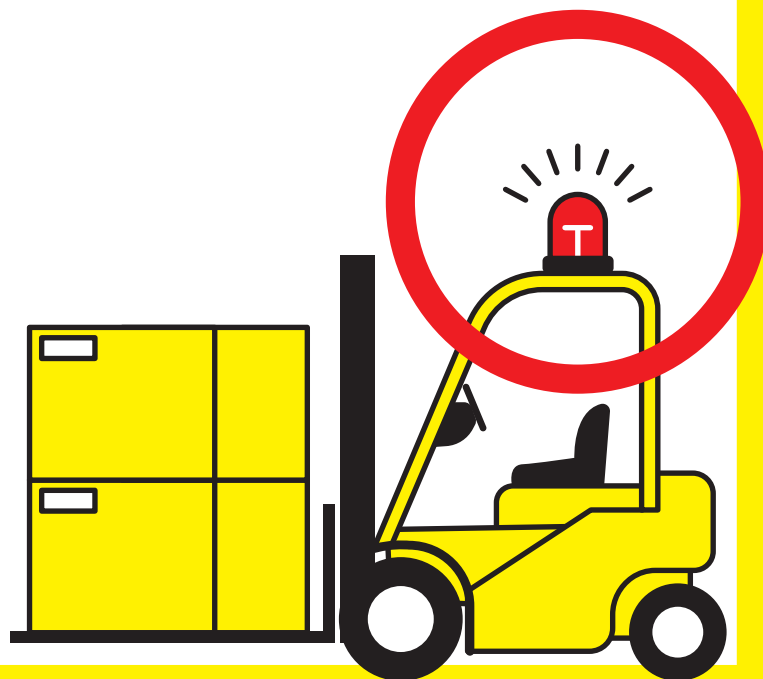

注意照明

照明度較低(如夜間)之場所，堆高機應設置並開啟前後照燈。



留意堆高機貨叉位置 原動機熄火、制動

堆高機駕駛離開位置時，應將貨叉等置於地面，並將原動機熄火、制動。



人員不得搭載堆高機 乘坐席以外部分

不得使人員搭載於堆高機之貨叉所承載貨物之托板、撬板及其他堆高機乘坐席以外部分。

