

貨物堆置作業 注意事項

常見裝卸危害類型：

! 物體飛落、倒塌、設施損毀 !


注意載重限制

貨物堆置不得超過港區各場地載重限制。



下重上輕堆置原則

堆置貨物應以下重上輕為原則，並應採取網綁、護網、限高堆疊等措施。

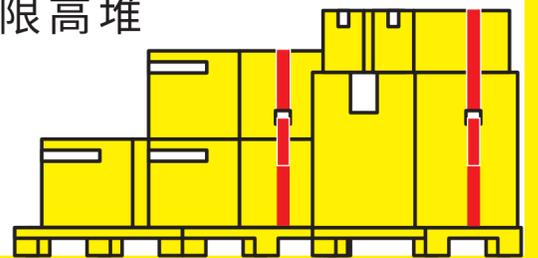

裝卸動線淨空

貨物堆置不得阻礙裝卸作業、裝卸動線、港區交通、出入口及影響照明、消防設備等處。




物料堆勿做墊腳、階梯使用

請避免人員踩踏於物料堆上作業，或將物料堆做為墊腳、階梯等用途。



依貨物特性堆疊

零散貨物(如鐵管、鋼管、鋁錠等)建議應先分批捆束或包裝妥當，再進行堆置；板類(如三合板、木材等)或長竿類(鐵管、鋼管等)貨物盡量以倒放代替直立為原則。



依序搬運堆置貨物

貨物堆置作業應避免人員從旁抽取或直接調整下方之包裝。

